

WOCA Bodenfarbe

- für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen



Preparing today for tomorrow



- Wasserbasiert deckende Farbe
- NMP frei und VOC geprüft (5,5%)
- 2 schichten aufbau
- Widerstandsfähige Oberfläche
- Leichte Pflege

Produktinfo

Gebinde: 2,5 l

Erhältlich in Weiß, Grau und Schwarz

Ergiebigkeit: 6-10 m²/l abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Bodenfarbe ist ein einzigartiges Produkt, welches eine satte aufgebaute Oberfläche bildet. Das Produkt ist für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen geeignet.

Ergebnis

Dieses einzigartige wasserbasierte und modifizierte Polyurethan-Acryl-Farbsystem bildet eine schnelltrocknende und widerstandsfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Fußbodenfarbe ist ein umweltfreundliches Produkt. Sie ist NMP-frei und hat einen niedrigen VOC Gehalt.

Verarbeitung

Mit einer Bürste oder einer kurzhaarigen Farbrolle (Haarlänge 3 mm) eine gleichmäßige Schicht Fußbodenfarbe

auftragen. Längs entlang der Bretter arbeiten. (Es wird empfohlen, die Bodenfarbe für die erste Farbschicht als Grundierung mit bis zu 20% Wasser zu vermischen.)

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pflege und Reinigung


Regelmäßige Reinigung mit WOCA Lackseife.

Zur Auffrischung der Brillanz der Oberfläche empfiehlt sich die Anwendung von WOCA Lackpflege.

Zum Entfernen von schwierigen Flecken wie z.B. Schuhabrieb empfiehlt sich die Anwendung von WOCA Fleckentferner.

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Bodenfarbe:
für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen

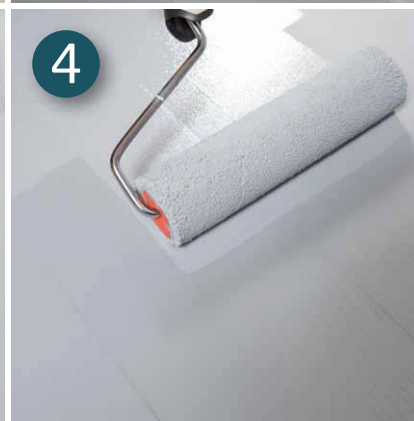

Werkzeug

Bürste oder eine kurzhaarige
Farbrolle, Lackschleifpad oder
Sandpapier Körnung 220/240.
Werkzeug mit Wasser und Seife
reinigen.

Bodenfarbe ist ein einzigartiges Produkt, welches eine satte aufgebaute Oberfläche bildet. Das Produkt ist für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen geeignet. Dieses einzigartige wasserbasierte Produkt bildet eine schnell-trocknende und widerstandsfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Bodenfarbe ist ein umweltfreundliches Produkt.

1 Schleifen

Die Oberfläche muss vollständig sauber, trocken und frei von Harzen, Fett, Öl, Wachs, Klebstoff und Rückständen von Reinigungsmitteln sein. Zur gründlichen Reinigung empfiehlt sich WOCA Intensivreiniger. 125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen und Holz reinigen.

- **Neue Oberflächen:** Schleifen mit Sandpapier Körnung 100. Vor dem Auftragen der Bodenfarbe Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen.

- **Alte Oberflächen:** Alte Oberflächen mit stark beschädigten alten Lackschichten und ähnlichem müssen geebnet und bis auf das bloße Holz abgeschliffen werden. Abschließend mit Sandpapier Körnung 100 schleifen. Vor dem Auftragen der Bodenfarbe Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen.

2 Vor und während des Gebrauchs Bodenfarbe gründlich aufrühren. Gebinde mit Unterschiedlichen Batchnummern mischen, um Ton- und Glanzunterschiede zu vermeiden. Mit einer Bürste oder einer kurzhaarigen Farbrolle (Haarlänge 3 mm) eine gleichmäßige Schicht Bodenfarbe auftragen. Längs entlang der Bretter arbeiten. (Es wird empfohlen, die Bodenfarbe für die erste Farbschicht als Grundierung mit bis zu 20% Wasser zu vermischen). Etwa 4-6 Stunden bei 20°C trocknen lassen.

3 Nach dem Trocknen wird die Oberfläche mit einem Bordeaux-farbigem Lackschleifpad oder feinem Sandpapier Körnung 220/240 geschliffen - vor dem nächsten Schritt Boden mit dem Staubsauger reinigen..

4 Die zweite Schicht Bodenfarbe auf die gleiche Art auftragen wie die erste und erneut trocknen lassen. Im Falle von gewerblich genutzten oder stark beanspruchten Oberflächen empfiehlt sich ein weiterer Schleifvorgang. Anschließend eine dritte Farbschicht auftragen. Die Oberfläche ist vorgehärtet innerhalb von 24 Stunden und voll durchgehärtet nach 5-7 Tagen bei 20°C.