



Grundbehandlung mit Basis-Seife



**Die ursprünglichste
und einfachste Art,
Holz zu schützen.**



Grundbehandlung mit Basis-Seife

Basis-Seife wird auf Grundlage von natürlichen Fetten hergestellt und ist frei von Lösemitteln und Duftstoffen. Aufgrund dieser Zusammensetzung ist die Seife in der Lage, tief in das Holz einzuziehen und es von innen heraus zu schützen. Ist die Holzoberfläche derart behandelt, haben Flüssigkeiten und Schmutz kaum eine Chance, in das Holz einzudringen. Außerdem lässt sich die Schutzwirkung ohne zusätzlichen Aufwand stetig erneuern, denn im Rahmen der Unterhaltsreinigung wird der Boden mit der WOCA Holzboden-seife Natur oder Weiss gleichzeitig gereinigt und gepflegt.


Mit WOCA Basis-Seife können nicht nur Holzböden, sondern auch Möbel sowie Wand- und Deckentäfer behandelt werden. Geeignete Holzarten sind vor allem Nadelhölzer wie Kiefer, Lärche, Fichte, Tanne oder Arve, aber auch auf Eiche, Esche und Ahorn werden hervorragende Ergebnisse erzielt.



Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis ausschliesslich Produkte von WOCA. Diese erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder Bodenleger.



Vor Beginn der Seifenbehandlung sollte die Oberfläche fein geschliffen und mit WOCA Intensivreiniger [1:40 mit Wasser verdünnt] vorbehandelt/gewässert werden. Nach der Trocknung [4-5h] die aufstehenden Fasern mit einem SPP-Pad [violett] oder Schleifnetz [Körnung 150] schleifen und Staub absaugen.

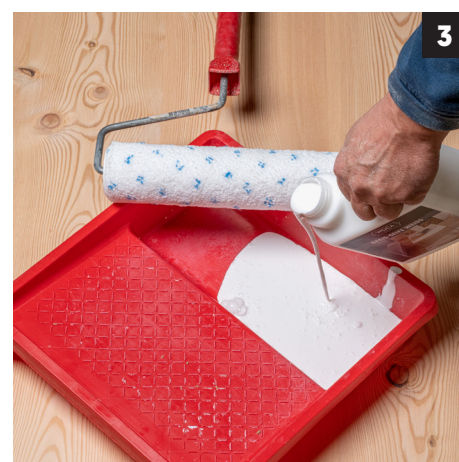


Basis-Seife ist gebrauchsfertig und braucht nicht mit Wasser angerührt zu werden. Seife vor der Anwendung sorgfältig schütteln und in eine Farb-Wanne geben.



Basis-Seife satt in Faserrichtung mit dem Farbroller auftragen. Tragen Sie die Basis-Seife in Teilbereichen von ca. 4-8m² auf und verfahren mit dem Einpolieren weiter (siehe Schritt 5).



Anschliessend mit einem weissem oder beige Polierpad nass in nass einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt erscheint. Wenn nötig nochmals Basis-Seife auftragen, um eine vollständige Sättigung zu erreichen.

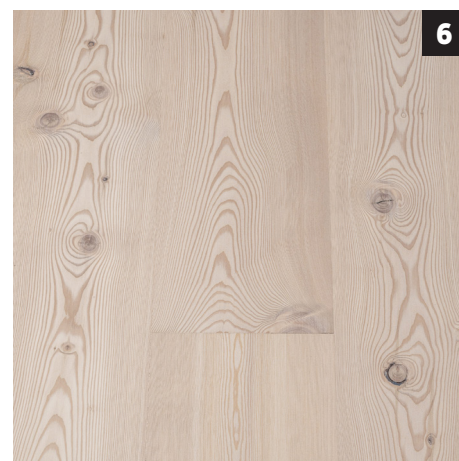

Parkett 2-3 Stunden trocknen lassen. Je nach Beanspruchung und Verschmutzung den Boden regelmässig mit WOCA Holzboden-Seife reinigen – die Seife wirkt rückfettend sowie schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.